



BricsCAD 체험판 설치 및 문제 해결



드림플러스 사용 가능 : V20.2.10 Pro 이상 (V21 버전부터 권장됨)


다운로드 : <https://www.bricsys.com/ko-kr/bricscad-download>

1 BricsCAD 종료

드림플러스 설치 전 BricsCAD는 종료해야 합니다.

2 설치 파일 압축 해제


DreamPlus 체험판 파일을 설치하고 싶은 위치에 압축 해제합니다.

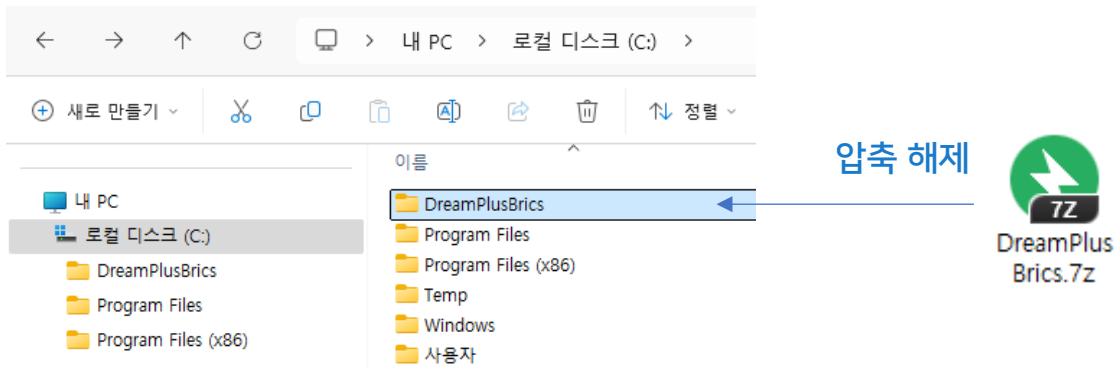

Program Files 또는 Program Files (x86) 폴더 안에 압축 해제하면 안 됩니다.
 이 안에 압축 풀면 GstarCAD가 권한 문제로 메뉴를 제대로 만들지 못합니다.
 네트워크 드라이브는 캐드가 권한 문제로 프로그램을 로드 못 할 수 있습니다.
 폴더 이름에 # 문자 있으면 캐드가 프로그램을 로드 못 할 수 있습니다.


3 DreamPlus 등록

① 압축 푼 DreamPlus 폴더 안에 Config.exe 파일을 실행합니다.





② 실행되면 [DreamPlus 등록] 버튼을 누릅니다.

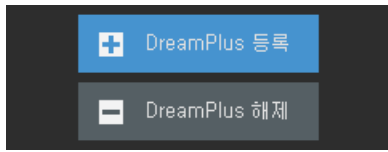


③ 창 상단에 등록 완료 표시 확인 후 [종료] 버튼을 누릅니다.



- 등록할 때 단축 명령 관련 메시지

등록할 때 카드 단축 명령 파일 (*.PGP)에 드림플러스 명령을 등록하면서 아래 메시지가 나올 수 있습니다.

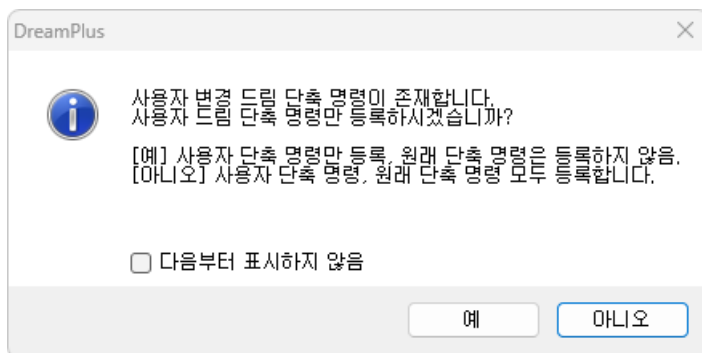


예를 들어

원래 드림플러스 단축 명령 MPL일 때 사용자가 ABC로 명령을 변경한 경우입니다.

[예] 누르면 사용자가 변경한 명령 ABC만 등록하고 MPL은 등록하지 않습니다.

[아니오] 누르면 사용자가 변경한 명령 ABC, 원래 단축 명령 MPL 둘 다 등록합니다.

[아니오] 누른 경우 ABC, MPL 둘 다 인식됩니다.

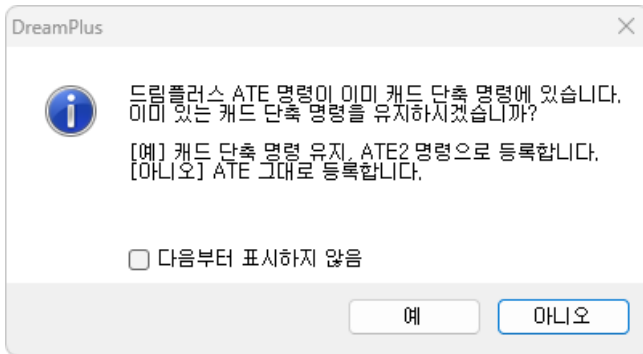

예를 들어

드림플러스 ATE 단축 명령이 이미 캐드 단축 명령에 사용되고 있다는 뜻입니다.

이미 사용되는 것은 사용자가 추가, 변경했거나 다른 프로그램 단축 명령일 수 있습니다.

[예] 누르면 캐드 단축 명령을 유지하고 드림플러스는 명령에 2를 붙여 등록합니다.

[아니오] 누르면 드림플러스 ATE 단축 명령 그대로 등록합니다.

[아니오] 누른 경우 단축 명령 PGP 파일에 ATE 단축 명령이 두 개 존재하게 되며 드림플러스 단축 명령이 우선 인식될 수도 있습니다.

4 완료

- ① AutoCAD를 실행합니다.
- ② 명령창에 MPL 명령을 실행해 보거나 ABOUTPLUS 명령을 실행해 동작하면 완료입니다.
- ③ 설치 후 도구막대는 표시되지 않습니다.

- 도구막대를 모두 켜고 싶다면 DREAMTOOLBARON 명령을 입력합니다.
- 도구막대를 모두 끄고 싶다면 DREAMTOOLBAROFF 명령을 입력합니다.

메뉴, 명령 등 문제가 있다면 다음 '문제 해결'을 참조해 주세요.




5 문제 해결 전 확인 사항

먼저 BricsCAD 종료 후 DreamPlus 폴더 - Config.exe 실행 - [등록] 누른 후 CAD 실행해 다시 확인해도 안 된다면 아래를 확인합니다.


BricsCAD에 DreamPlus 경로가 등록되었는지 확인합니다.

- ① 명령 창에 **OPTIONS** 명령을 입력해 캐드 옵션을 실행합니다.
- ② 프로그램 옵션 - 파일 - '지원 파일 검색 경로'를 선택합니다.
- ③ 경로 목록 버튼을 눌러 드림플러스 경로가 있는지 확인합니다.

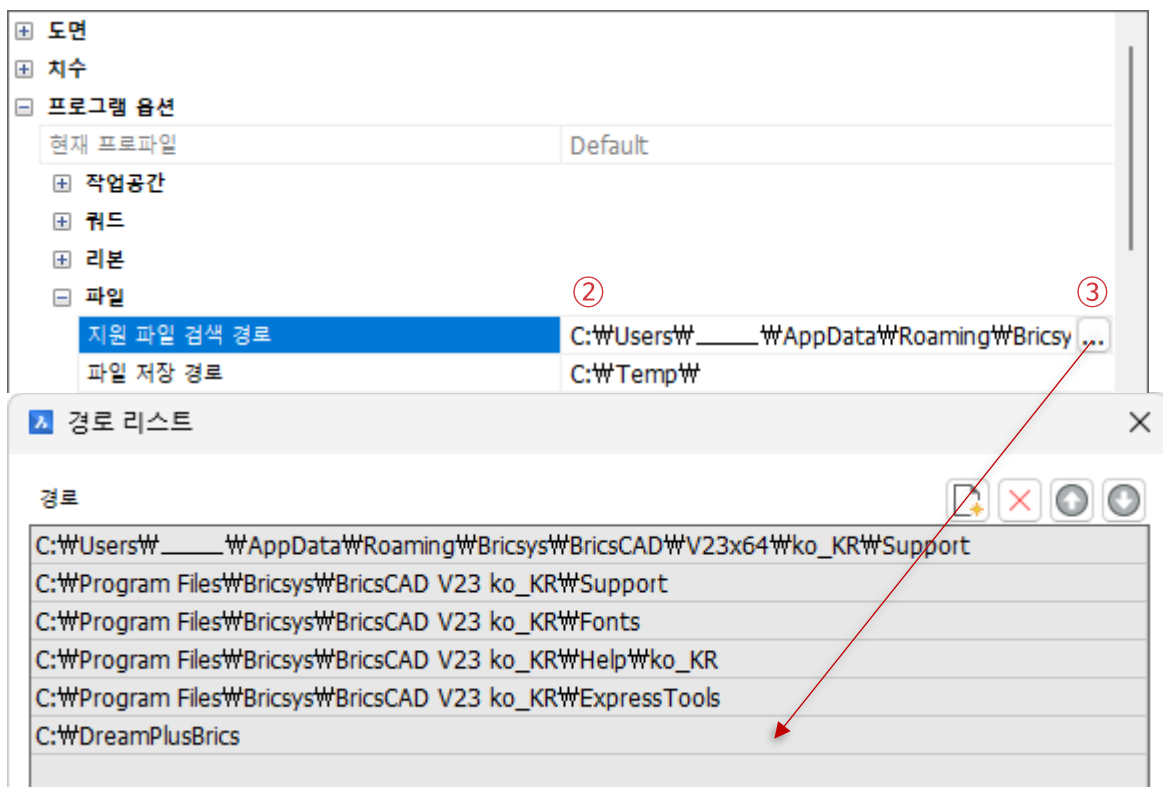

DreamPlus 경로가 없다면 ? 경로를 추가 후 BricsCAD를 다시 시작합니다.

- ① 경로 추가 - ② 폴더 선택 - 드림플러스 폴더를 찾아 등록 후 [확인]을 누릅니다.

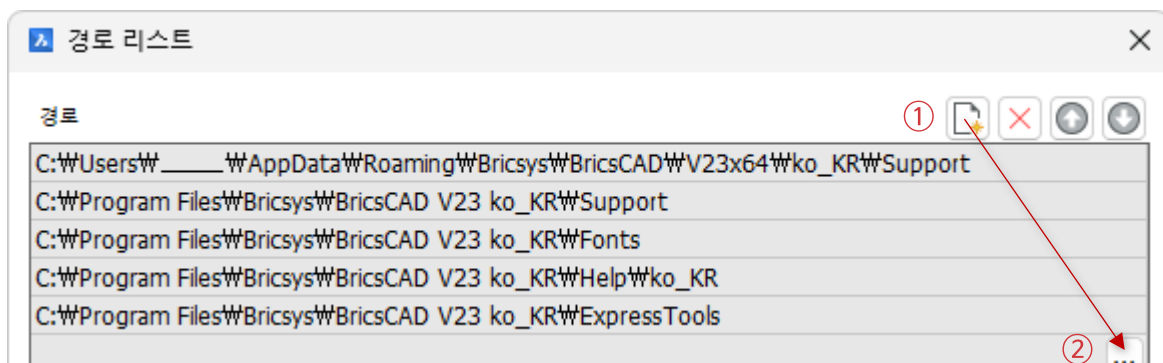




6 문제 해결 - DreamPlus 메뉴가 없을 때

1) CUIUNLOAD 명령 - 드림플러스 메뉴가 만약 있다면 먼저 언로드 합니다.

① DREAMPLUS 선택 - ② [언로드] - ③ [닫기]

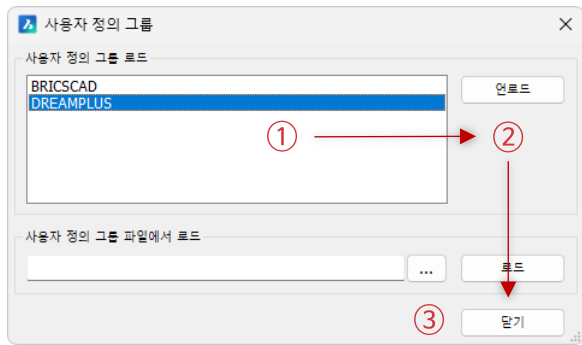


2) 메뉴를 다시 로드 합니다.


① 명령창에 CUILOAD 입력 - [...] 버튼을 누릅니다.

② 사용자 정의 파일 선택 창에서 DreamPlus 폴더를 찾습니다.

③ DreamPlus.cui 파일 선택 - ④ 파일 이름 창에 선택된 것을 확인하고 [열기] 버튼.

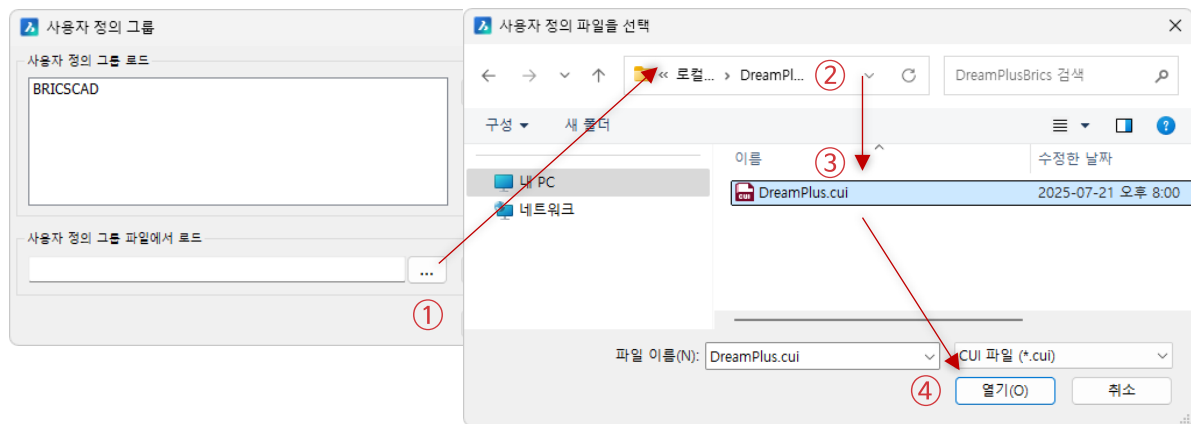

⑤ 사용자 그룹 창으로 되돌아오면 [로드] 버튼 - ⑥ [닫기] 버튼을 누릅니다.

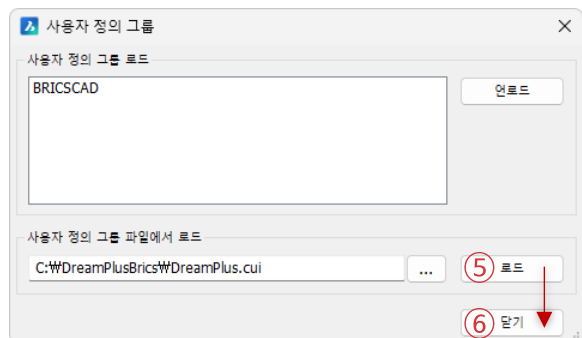



6 문제 해결 - 메뉴 문제

- 메뉴 또는 리본 메뉴가 표시 안 된다면 ? CAD 재 시작 후 메뉴가 사라졌다면 ? 도구막대가 표시되지 않거나 꺼도 계속 표시된다면 ? 기타 메뉴 문제


1) 드림플러스를 Program Files 또는 Program Files (x86) 폴더 안에 설치했을 때

원인 : 위 폴더는 윈도우가 보호하는 폴더로 CAD는 위 폴더에 접근 권한이 없습니다.

먼저 명령창에 CUIUNLOAD 입력해 드림플러스 메뉴가 보인다면 언로드 합니다.

① DREAMPLUS 선택 - ② [언로드] - ③ [닫기] - ④ CAD 종료

CAD 종료되면 - 드림플러스를 다른 위치에 옮긴 후 - 설치 방법대로 DreamPlus 설치.

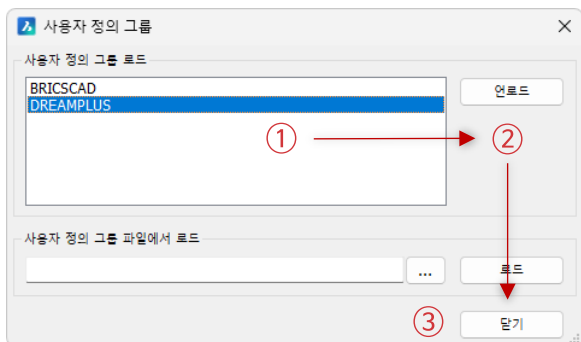

2) 다른 프로그램의 메뉴가 BricsCAD 주 메뉴일 때

원인 : Program Files 아래 설치된 다른 프로그램의 메뉴가 CAD 메뉴 대신 사용될 때 권한 문제로 메뉴가 저장되지 못합니다.

해결 : 홈페이지 게시판에 연락처, 연락 가능 시간 남기고 지원 요청해 주세요.

- 캐드 클래식 메뉴를 표시하려면 ?

아래 같은 클래식 메뉴는 명령창에 MENUBAR 입력 후 값을 1로 설정합니다.

설정(S) 도구(T) 그리기(D) 치수(N) 수정(M) 파라메트릭(P) 윈도우(W) 도움말(H) DreamPlus




7 문제 해결 - 명령어 문제

■ 메뉴나 도구모음에서 실행해도 안 되면 ?

1) 설치 단계 : 특수 문자가 포함된 폴더 아래 드림플러스를 설치했을 때

문자가 포함된 폴더 안에 드림플러스를 설치하면 CAD가 파일을 로드 못할 수 있습니다.
만약 드림플러스 메뉴가 보인다면 명령창에 CUIUNLOAD 입력 - ① DREAMPLUS 선택
② [언로드] - ③ [닫기] - ④ CAD 종료 - 드림플러스를 다른 위치에 옮긴 후 -
설치 방법대로 DreamPlus 설치합니다.

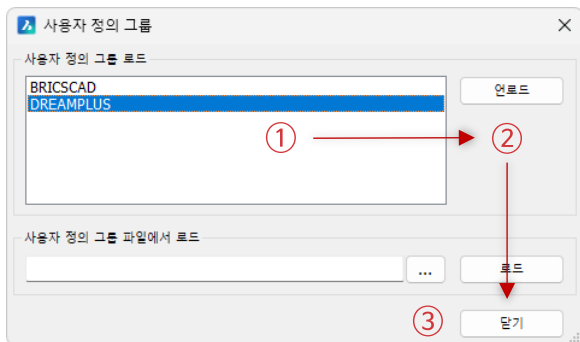

2) 사용 단계 : 사용 기간 만료

- 드림플러스 체험판 사용 기간은 31일 입니다. 기간 만료 후 실행되지 않습니다.
- PC 날짜를 임의 변경하면 체험판이 동작하지 않고 만료됩니다.
- 만료 후 사용 기간을 다시 초기화하거나 다시 설치할 수 없습니다.




7 문제 해결 - 명령어 문제

- 메뉴나 도구모음은 실행되는데 단축 명령이 실행 안 되면 ?


드림플러스 단축 명령은 DEFAULT.PGP 파일에 등록되고 실행됩니다.

1) DEFAULT.PGP 파일에 명령이 등록되었는지 확인

- ① CUSTOMIZE 명령 실행 - 명령 단축키 탭을 선택합니다.

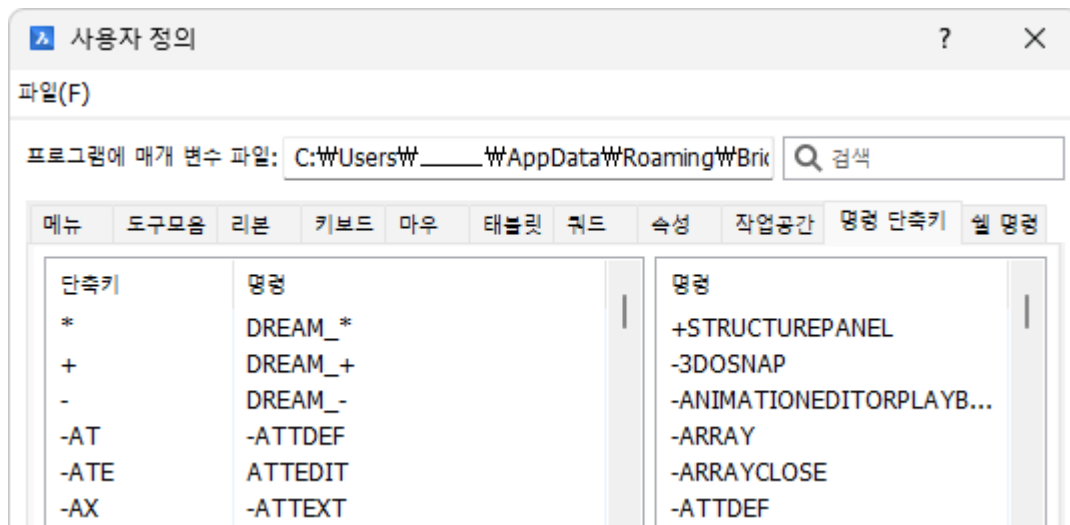

- ② 우측 상단 검색창에 안 되는 드림플러스 명령을 입력합니다.

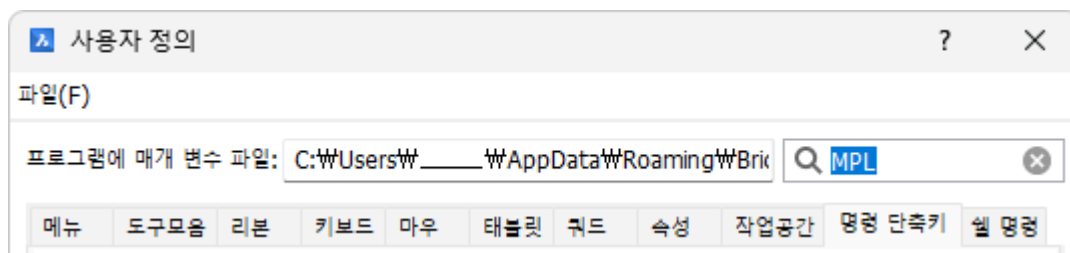

- ③ 검색이 안 되거나 단축키 창에 DREAM_로 시작하는 명령이 없다면 CAD 종료 후 드림플러스 폴더에 Config.exe 실행해 [DreamPlus 등록] 버튼을 누릅니다.




- ④ CAD 실행 후 확인해 안 된다면 다음 페이지 2) PGP 수동 등록 글 대로 하면 됩니다.



2) PGP 수동 등록

드림플러스 단축 명령이 default.pgp 파일에 등록되지 않을 때 아래대로 합니다

- ① 탐색기 주소 표시줄에 %appdata% 입력
 열린 위치에 Bricsys - BricsCAD - V00x64(00은 버전) - ko-KR - Support
 이 Support 폴더 안에 default.pgp 파일을 더블 클릭합니다.
- ② 명령창에 DREAM_EDITCMD 입력해 실행합니다.
- ③ [파일로 저장] 버튼 누름 - 원하는 위치에 저장

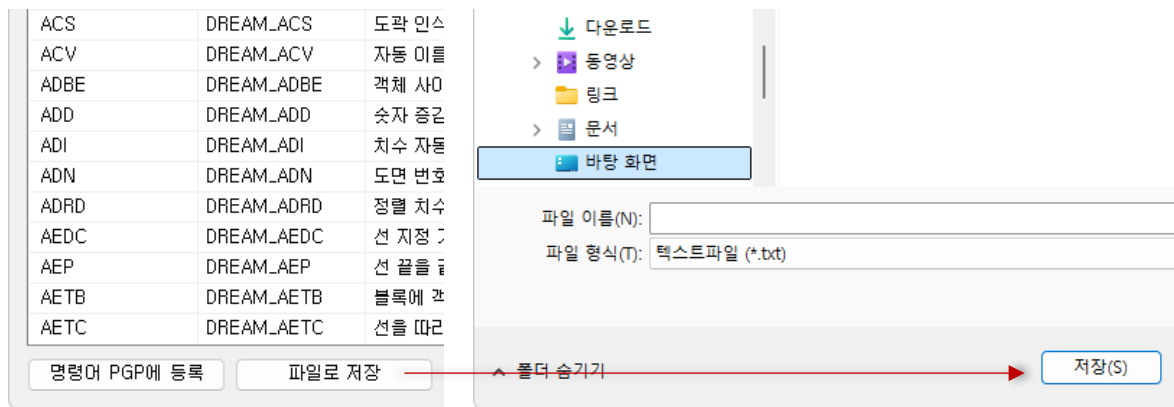

- ④ 저장된 파일 열어 전체 복사 (CTRL+A → CTRL+C)
- ⑤ 앞서 연 PGP 파일의 맨 아래에 붙여넣기 (CTRL+V) - 저장
- ⑥ CAD 다시 시작 또는 명령창에 REINIT 입력 - [확인]

